


# Metaldrejebænk



## BRUG

- Eleverne må benytte metaldrejebænk fra 8. klasse.
- Brug altid forsvarlig spånkrog.
- Sørg altid for, at emnet er spændt forsvarligt op.

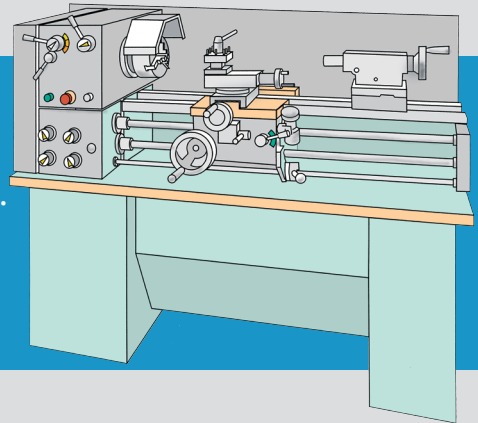

Intet løsthængende hår eller tøj



Høreværn og sikkerhedsbriller

## INDRETNING

- Maskinen opstilles, så den under brugen ikke er til fare for andre. Man må ikke kunne komme til maskinen fra bagsiden.
- Drejepatronen skal være forsynet med afskærmning af centerpatronen, og maskinen må ikke kunne køre, når afskærmningen ikke er på plads.
- Største pinolhøjde: 120 mm. Største drejelængde: 600 mm.
- Motoreffekt: maks. 550 watt.
- Man må ikke bruge medbringerplan med medbringer.
- Maskiner med trinløs variabel hastighed skal være forsynet med blokeringsanordning, og skala skal angive relationerne mellem omdrejningshastighed, emnediameter og gearets indstilling.
- På maskiner med motorhus, skal motor, kilerem og kileremskiver være indkapslet, og strømmen skal automatisk afbrydes, når man åbner lågen til skabet.
- Drejebænke med trapperemskiver skal forsynes med en oversigt, der viser relationerne mellem omdrejningstal, emnediameter og remindstillinger. Den skal placeres på indersiden af motorhuset.
- Maskinen skal være forsynet med spændingsfaldsudløser og må ikke kunne bruges uden brug af nøgle. Drejebænken skal kunne aflåses, når den ikke bliver brugt.

## VEDLIGEHOLD

Overhold leverandørens anvisninger for eftersyn og anden service.

## KILDE

”BrancheFællesskabet for Arbejds miljø  
for Velfærd og Offentlig administration”

[www.arbejdsmiljoweb.dk/klokken](http://www.arbejdsmiljoweb.dk/klokken)